

Terminál

Saturn 1000F2 Portable Flex

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich terminálů. Váš Saturn 1000F2 Portable Flex jsme důkladně otestovali a připravili k provozu.

i Tento dokument pečlivě uschovejte. Informace o vašem terminálu budou potřeba v případě servisu nebo následné inicializace.


<záhlaví stvrzenky>	ID terminálu:	#####
	ep2 ID obchodníka:	#####
	Heslo:	#####

Připojení k síti Wi-Fi

i Všechny volby a potvrzení na následujících obrázcích se provádějí přímo na displeji příslušného terminálu.


i Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi, otevřete nabídku terminálu. Vyberte < Nastavení >. Podle následujících pokynů na terminálu nakonfigurujte síť Wi-Fi.

Krok 1

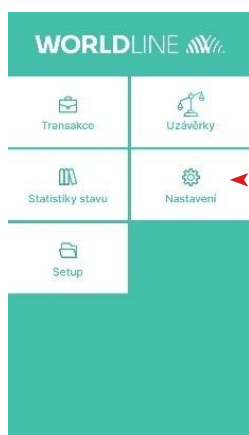

Vyberte
< Nastavení >.

Krok 2

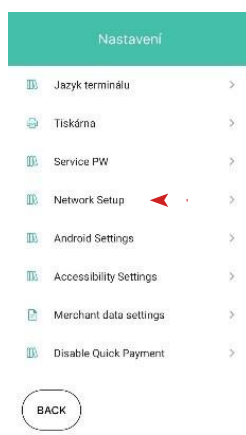

Vyberte
< Network setup >
a zadejte heslo.

Krok 3




Klikněte na
< WLAN >, (druhá
možnost uvádí
provozovatele
SIM karty)

Krok 4




A v dalším kroku
pokračovat
na < Android
Setting >

Krok 5

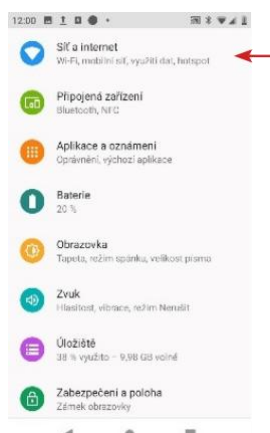

Vyberte < Síť & Internet > a nakonfigurujte parametry v nabídce systému Android

Krok 6

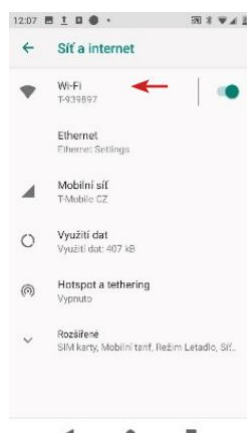


Vyberte < Wi-Fi >.

Krok 7




Aktivujte síť Wi-Fi kliknutím na < Používat Wi-Fi >, poté klikněte na < + Přidat síť >.

Krok 8

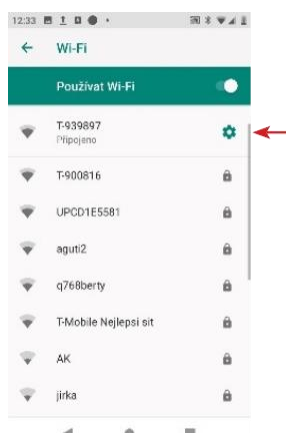


Vyberte síť.

Krok 9

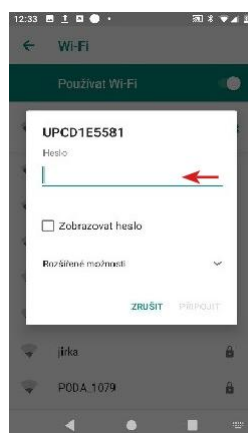

Zadejte heslo Wi-Fi a dokončete stisknutím < Připojit >.

Krok 10

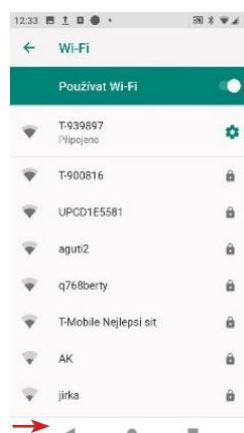

Pro návrat na úvodní obrazovku třikrát klikněte na tlačítko Zpět.

Přepínání mezi typy komunikace

Je-li kromě mobilní datové komunikace k dispozici i Wi-Fi, stává se Wi-Fi hlavním typem komunikace. Pokud není Wi-Fi pro přenos transakcí k dispozici (dostupnost 0 %), platební terminál se automaticky přepne na 4G/LTE (SIM karta).



Informace
pro připojení
terminálu
k internetu

Potřebujete pomoc nebo poradit s konfigurací terminálu? Kontaktujte technickou podporu: +420 228 887 549 nebo: podpora@kbsmartpay.cz